


2 EN 1

Robinet flotteur hydraulique universel

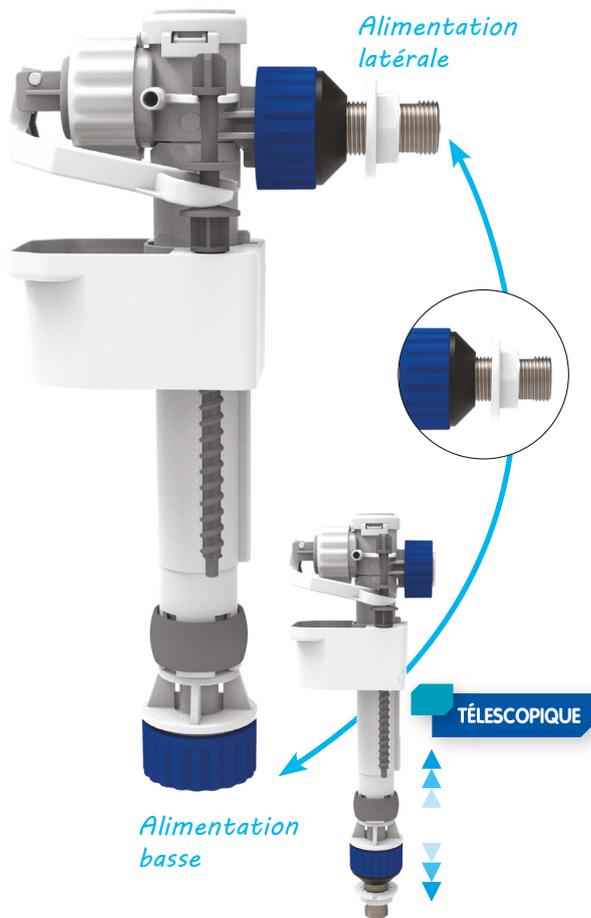

UTILISATION

Ce robinet permet une fixation très rapide latérale ou basse, selon l'arrivée d'eau dans le réservoir

DESCRIPTIF

- **Pour alimentation latérale ou basse** : il suffit de déplacer la position de l'insert
- **Compact**
- **Télescopique** : s'adapte à la hauteur des réservoirs (version basse), réduit le bruit de remplissage (version latérale)
- **Fermeture hydraulique**
- Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- Plage de réglage du niveau d'eau : 80 mm
- **Anti-siphonnage**
- Entretien de la membrane sans démontage de l'alimentation
- Insert **amovible** 1/2 ou 3/8 laiton, 1/2 ou 3/8 plastique
- **Installation rapide**
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 10 bars (tolère des pics de pression à 16 bars)
- Débit de remplissage : **8l/min** à 3 bars et **3.6l/min** à 0,5 bars

TEXTE D'APPEL D'OFFRE


2 EN 1

Réf. : 10 0060 11

Robinet flotteur télescopique 2 en 1 permettant une alimentation latérale ou basse, compact, fermeture hydraulique, garantie 10 ans. Réglage du niveau d'eau, anti-siphonnage, raccordement par insert en laiton 3/8°.

Version alimentation latérale : H mini/maxi : 251 mm, L 132 mm, P 59 mm

Version alimentation basse : H mini/maxi : 249/359mm, L 97 mm, P 59 mm

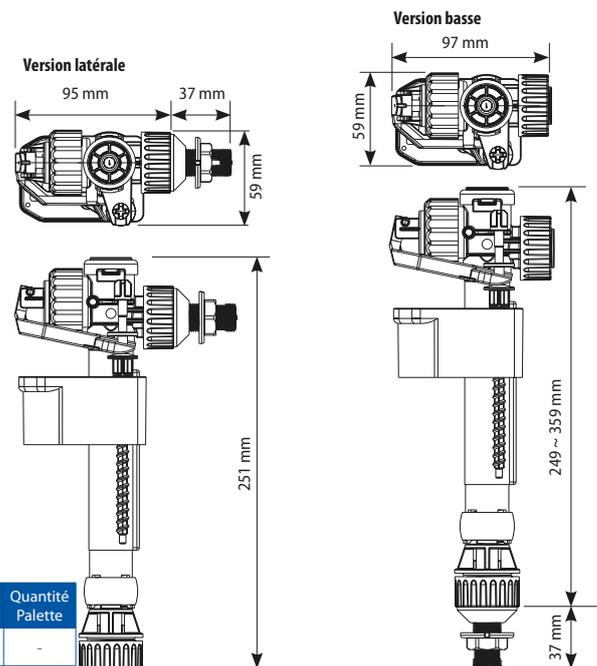

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette
				Nb	Kg	
2 en 1	10 0060 11	-	Boîte	18	6,50	-