

# SIAMP

Monaco



## INTRASLIM

Le réservoir encastré  
tout-terrain

# INTRASLIM

## LE RÉSERVOIR ENCASTRÉ TOUT-TERRAIN

INTRASLIM BÂTI-SUPPORT WC  
WC suspendu  
Cloison légère



INTRASLIM BÂTI-SUPPORT WC  
FAIBLE ÉPAISSEUR  
WC suspendu  
Cloison légère



INTRASLIM  
+ SCB 350  
WC suspendu  
Cloison légère



SIAMP vous propose à travers INTRASLIM une solution optimale et universelle pour l'installation de toilettes.

L'encastrement du réservoir apporte une touche de modernité et allège l'espace WC.

### UN LARGE CHOIX DE PLAQUES COMMANDES

Des choix de matières, de couleurs, de surfaces, de design sont disponibles pour adapter la plaque de commande à la décoration de la pièce où elle sera installée.

### DEUX TECHNOLOGIES DE CHASSE SONT DISPONIBLES

- Actionnement mécanique : le mode de chasse le plus populaire du marché qui assure simplicité d'installation et efficacité.
- Actionnement pneumatique déporté adapté à un usage PMR et sécurité incendie en offrant une grande flexibilité de positions d'installation.

### POSE POLYVALENTE

Les réservoirs INTRASLIM s'adaptent aux cuvettes posées au sol ou bien suspendues. Robustes, nos structures sont résistantes à une

charge de 400 kg. Les réservoirs peuvent être soit maçonnés soit fixés sur un support porteur avec un habillage léger telles que des plaques de plâtre. Ils peuvent être retournés pour offrir un accès dans une gaine technique.

### CONFIANCE

Toute l'expertise de SIAMP est concentrée dans INTRASLIM. Spécialiste de la chasse d'eau, SIAMP fournit un réservoir encastré performant en termes d'efficacité de chasse et de durabilité. INTRASLIM est conforme à la norme



# INTRASLIM

LE RÉSERVOIR ENCASTRÉ TOUT-TERRAIN

INTRASLIM U-SUPPORT WC  
WC suspendu  
Cloison humide



INTRASLIM PATTE COUDE  
WC au sol  
Cloison légère



INTRASLIM  
WC au sol  
Cloison humide





## PERFORMANCE DE CHASSE & VERSATILITÉ D'INSTALLATION

- 1** réservoir
- 2** types d'actionnement
- 6** possibilités d'installation
- 9** possibilités de fixations

- 19** designs de commandes
- 59** références de commandes
- 90** mm d'épaisseur



# SANITAIRES AU SOL - CLOISON HUMIDE

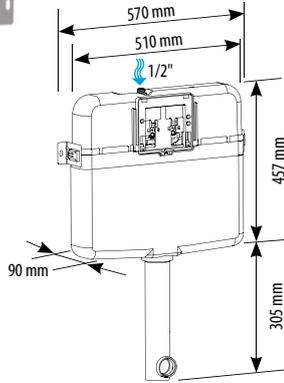

## INTRASLIM

### Fin 90 mm

- Installation encastrée dans une cloison humide
- Isolé contre la condensation
- Commande frontale mécanique ou pneumatique déportée
- Chasse **mécanique ou pneumatique** ajustable
- Robinet flotteur Compact 95L silencieux ajustable
- Robinet d'arrêt en laiton
- Réservoir réversible (version pneumatique)

### CLOISON SÈCHE OU HUMIDE ?

separated SKU or wet wall SKU can be converted to dry wall installation



### COMMANDE DÉPORTÉE POUR PMR :

separated SKU or mechanical SKU can be converted to pneumatic actuation





# SANITAIRES SUSPENDUS HAUTEUR STANDARD - CLOISON HUMIDE




## INTRASLIM U-SUPPORT WC

S'installe dans des blocs de 90 mm d'épaisseur

- Structure murale en U résistant à 400 kg
- Pieds optionnels
- Installation encastrée dans une cloison humide
- Isolé contre la condensation
- Commande frontale mécanique ou pneumatique déportée
- Chasse **mécanique** ou **pneumatique** ajustable
- Robinet flotteur Compact 95L silencieux ajustable
- Robinet d'arrêt en laiton

Kit de connexion cuvette optionnel :

- HDPE Ø 90 mm mâle
- HDPE Ø 100 mm mâle
- HDPE Ø 110 mm mâle
- PVC Ø 100 mm mâle

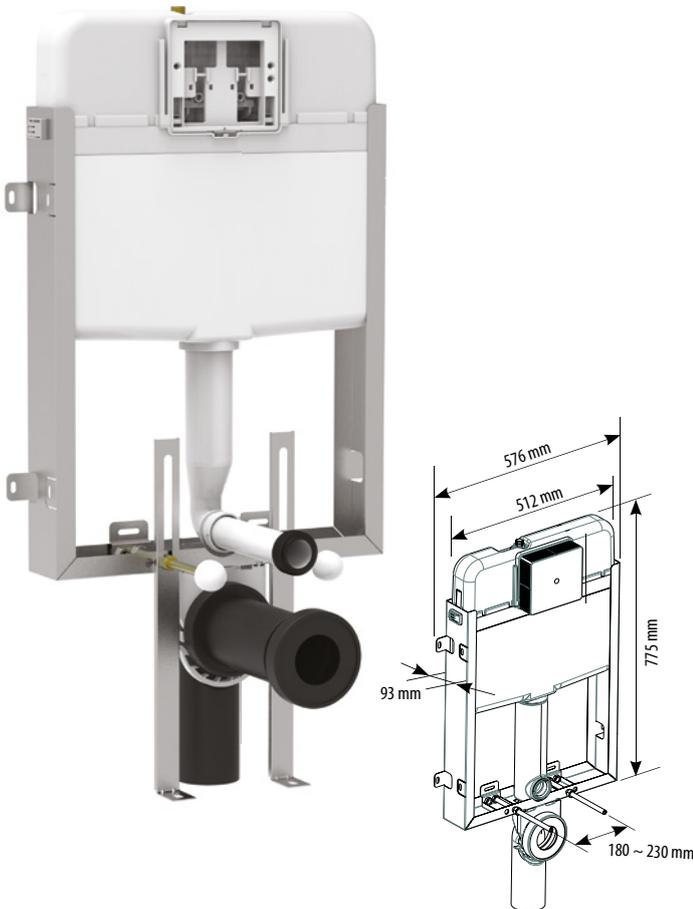

**OFFSET COMMAND  
FOR DISMINISHED PEOPLE :**  
separated SKU or mechanical SKU  
can be converted to pneumatic actuation



## INTRASLIM CLOISON LÉGÈRE OU HUMIDE + SCB 350

Fin : 90 mm

**Autoportant**

### INTRASLIM CLOISON HUMIDE/LÉGÈRE

- Installation encastrée dans une cloison humide
- Commande frontale mécanique ou pneumatique déportée
- Chasse mécanique ou pneumatique ajustable
- Robinet flotteur Compact 95L silencieux ajustable

### SCB 350

- Structure autoportant résistant à 400 kg
- Reçoit des coudes d'alimentation de Ø30 à Ø50 mm
- Reçoit des évacuations de Ø90 à Ø120 mm



# SANITAIRES SUSPENDUS HAUTEUR STANDARD - CLOISON LÉGÈRE

## INTRASLIM MURAL FAIBLE ÉPAISSEUR


Fixation sur mur porteur



## INTRASLIM BÂTI-SUPPORT WC

Fin pour murs à faible épaisseur

- Installation encastrée dans une cloison légère
- Structure murale résistante à 400 kg
- Isolé contre la condensation
- Commande frontale mécanique ou pneumatique déportée
- Chasse mécanique ou pneumatique ajustable
- Robinet flotteur Compact 95L silencieux ajustable
- Robinet d'arrêt en laiton

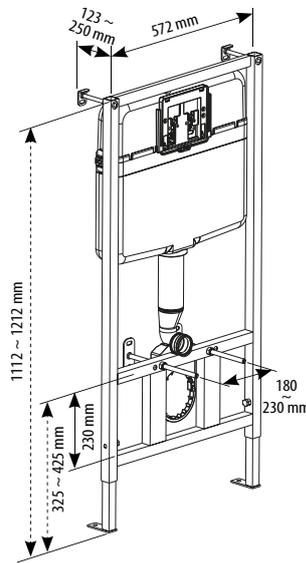

### Kit de connexion cuvette optionnel :


- HDPE Ø 90 mm mâle
- HDPE Ø 100 mm mâle
- HDPE Ø 110 mm mâle
- PVC Ø 100 mm mâle

## INTRASLIM MURAL TRÈS FAIBLE ÉPAISSEUR

Fixation sur mur porteur



S'installe dans des blocks de 90 mm

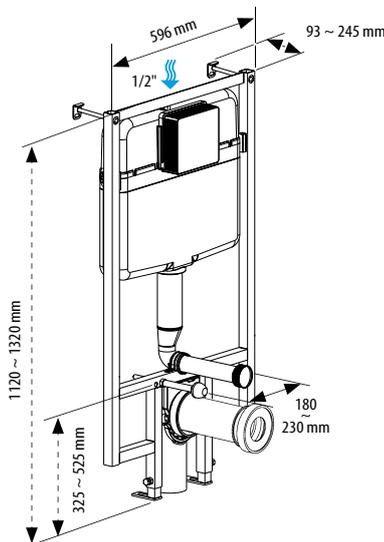


**OFFSET COMMAND  
FOR DISMINISHED PEOPLE :**  
separated SKU or mechanical  
SKU can be converted to  
pneumatic actuation




# A UNIQUE RANGE OF FLUSH PLATE

## MATIÈRE

Reflét 360 - Verre

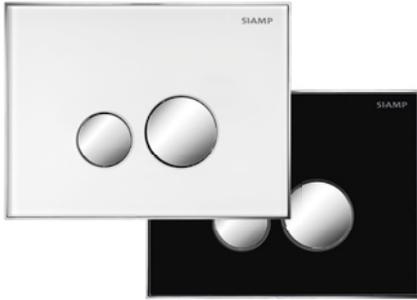

Reflét 90 - Verre

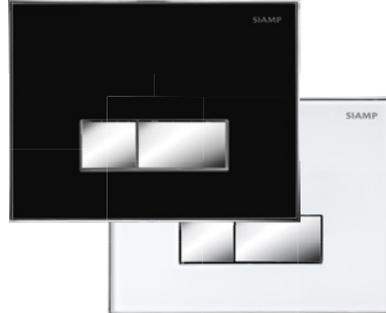

Smart - Alliage Aluminium



## DESIGN

Square - ABS



Smarty - ABS



## ESSENTIEL

Yin Yang - ABS



Media - ABS



Moon - ABS




Lemon - ABS



Leaf - ABS



Globe - ABS

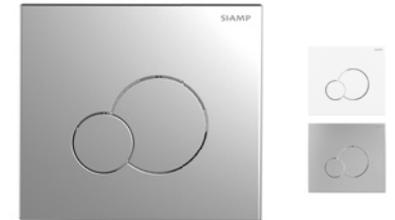

## COMMANDE DÉPORTÉE

Encastré/  
Bouttons à fleur



Encastré/  
Bouttons en relief



Antivandale



Plaques de fermeture



# SIAMP

---

Monaco